KLEINE HALFGELEIDER VERWARMING

RC 016 | 8 W, 10 W, 13 W

- > Breed spanningsbereik
- > Dynamisch verwarmen door PTC-technologie
- > Energiebesparing
- > Compacte bouwvorm

Verwarming voor gebruik in kleine behuizingen wanneer een minimum temperatuur vereist is en condensatie voorkomen moet worden. Geschikt voor duurzaam gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	AC/DC 120 – 240 V[1] (min. 110 V, max. 265 V)
Verwarmingselement	PTC-regeling, temperatuurbegrenzing
Behuizing	aluminium, geëloxeerd
Bevestiging	schroefbevestiging
Montage	willekeurig
Gebruiks-/voorraadtemperatuur	-45 tot +70 °C (-49 tot +158 °F)
Gebruiks-/luchtvochtigheid	max. 90 % rF (niet condenserend)
Beschermingsklasse	IP 54 / II (geïsoleerd)
Certificaten	VDE + UL File No. 234324, EAC
Opmerking	andere spanningen op aanvraag

[1] Bij gebruik onder AC/DC 140 V reduceert de verwarmingsopbrengst met 10 %.

Art. nr. 01602.0-00

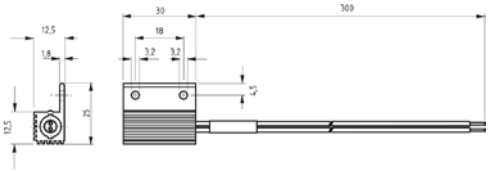

Art. nr. 01609.0-00

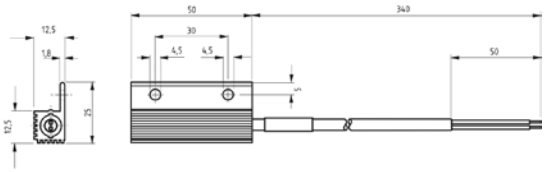

Art. nr. 01610.0-00

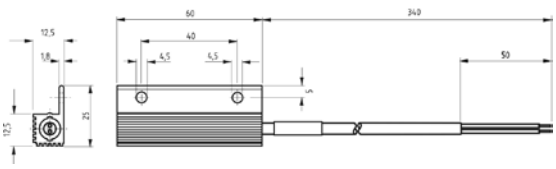

Aansluitvoorbeeld

Thermostaat KTO 011 (NC) Verwarming RC 016

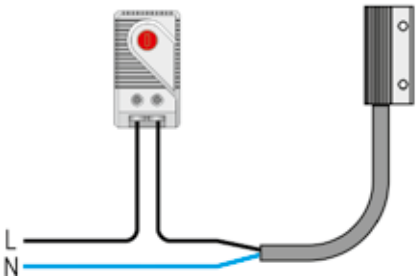

Art. nr.	Verwarmingscapaciteit[2]	Max. inschakelstroom	Zekering (traag)	Oppervlaktetemperatuur (ca.)	Aansluiting	Gewicht (ca.)
01602.0-00	8 W	2,0 A	2,0 A	+150 °C	2 x AWG 18 aderige kabel	20 g
01609.0-00	10 W	2,5 A	4,0 A	+155 °C	2 x AWG 22 mantelkabel (silikonen)	30 g
01610.0-00	13 W	3,0 A	4,0 A	+170 °C	2 x AWG 22 mantelkabel (silikonen)	40 g

[2] bij +20 °C (+68 °F) omgevingstemperatuur

www.stegonederland.nl

28.08.2020 | Technische veranderingen voorbehouden. Alle informatie onder voorbehoud. De genoemde informatie is niet bedoeld voor toepassingen buiten de gegeven specificaties.